C-Mini Wall washer 2648

Specification



Projecteur de façade haute luminosité. Lumière douce et couleurs pastel possibles. Boitier en aluminium avec façade en verre trempé. Protection IP66. Idéal pour l'éclairage de bâtiments.














Paramètres:

Ref No	C-super wall washer -2648-36B-6
Dim.	L1000*26*48 (mm)
Matériau	Alliage d'aluminum, verre trempé
Source Lumineuse	LED SMD5050-36pcs
Luminosité	R: 910mcd, G: 2100mcd, B: 480mcd W:2000mcd
Angle des lentilles	10°x60°
Gestion des couleurs	8BIT/16BIT
Pilotage	DMX512
Nombre de pixels	6px/m
Voltage d'entrée	DC24V
Puissance	12W/m
Installation	pendant
Durée de vie	≥50000heures
Etanchéité	IP65
Protection feu	V1


Caractéristiques :

Le boitier est en alliage d'aluminium, grade aéronautique. La surface a reçu une finition par traitement d'oxydation anodique. Les couleurs possibles sont Aluminium, noir ou blanc.

La forme des côtés du profil permet une bonne dissipation thermique afin de prolonger la durée de vie des LED.



Patte de fixation sur mesure

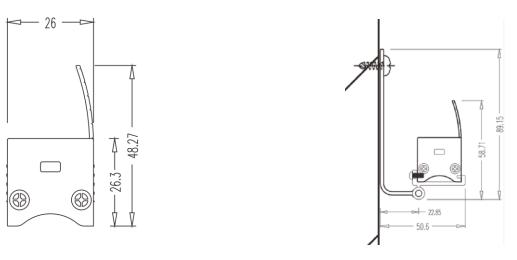

Flexledlight - 20, rue Saint Laurent – 75010 Paris – t : 33 140 27 09 24 – www.flexledlight.fr